
SPEZIALBRENNER – PROFI

Typ: U2265 (70 kW)

5 kg – 55 Min.
10 kg – 1 h 50 min

Typ: U2265A (50 kW)

5 kg – 1 Std. 15 Min.
10 kg – 2 Std. 30 Min.

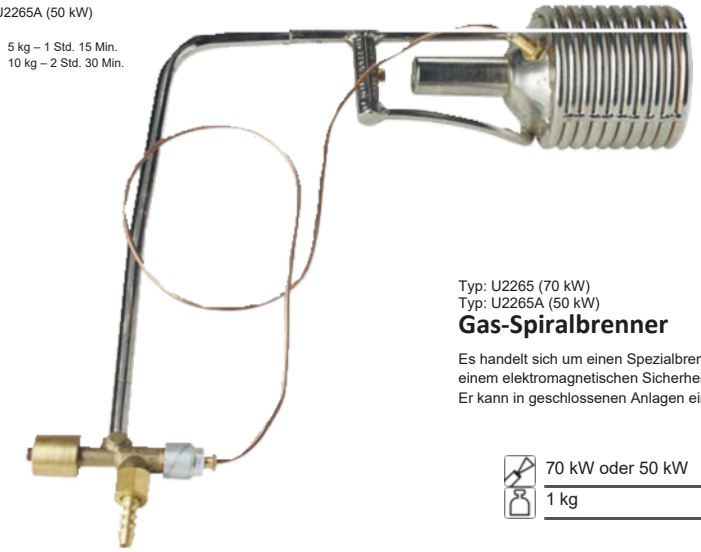

Der Anschluss erfolgt über einen Druckregler an eine Propangasflasche oder gegebenenfalls an eine Festinstallation.




Typ: U2265 (70 kW)
Typ: U2265A (50 kW)

Gas-Spiralbrenner

Es handelt sich um einen Spezialbrenner mit sehr hoher Leistung, der mit einem elektromagnetischen Sicherheitsventil ausgestattet ist.
Er kann in geschlossenen Anlagen eingebaut werden.

70 kW oder 50 kW	380 x 345 mm
1 kg	5400 g/h (Typ:U2265 – 70 kW)
	3850 g/h (Typ:U2265A – 50 kW)

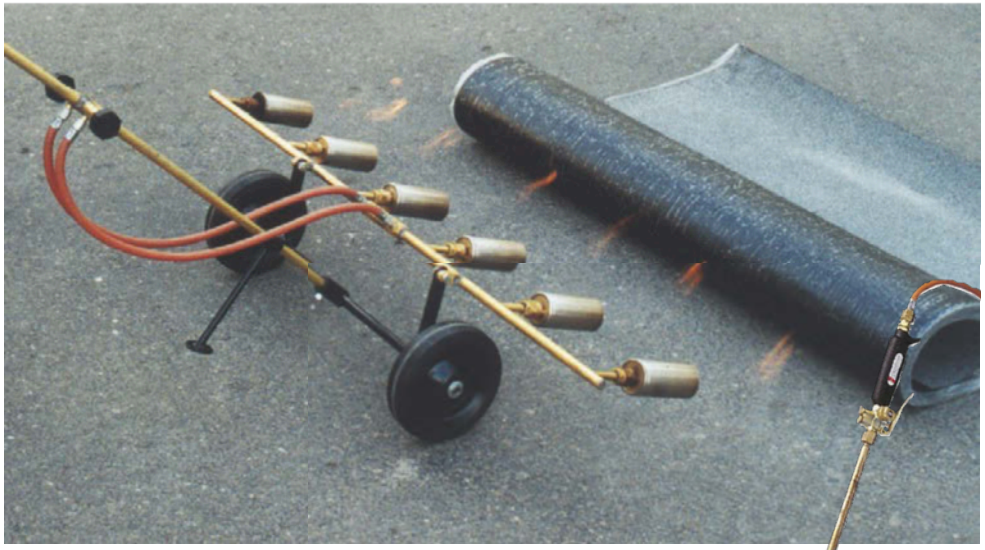

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

Möglichkeit, die Propangas-Zufuhr des Propan-Butans bis zur Mitte des Brenners
= Wahl einer geringeren Heizbreite

Doppelte Verteilung

Praktischer Ständer

Das ideale Werkzeug für Handwerker, die mit Dämmstoffen, auf Dächern und an horizontalen Konstruktionen arbeiten.

2 kg – 1 h 20 min 5 kg – 3 h 20 min 10 kg – 6 h 40 min



Typ: U2172
Typ: U2172/A ohne RV
Typ: U2172/B ohne RV und Schlauch

BTS 783-PISTOLE

Die Pistole ist ein tragbares Propangasgerät, das zum Erwärmen von Schrumpffolien bei der Palettierung bestimmt ist. Sie wird über einen Schlauch und einen Druckregler an eine Propan-Butan-Flasche angeschlossen.



17 kW	360 × 160 × 135 mm
3,1 kg	1550 g/h

Sie ist unabhängig vom Gas- oder Stromnetz und ermöglicht daher den Einsatz sowohl in Hallen als auch im Freien.



Rückgabeflasche 10 kg für Propan-Butan-Geräte.
Typ: U316V



Druckregler
Typ: U4498



Regler
Typ: UNP01011

Typ: U2270

Gas-Rampenbrenner KOMBAJN

Hocheffizienter Brenner für Bauarbeiten mit sechs 25-kW-Brennern.
Möglichkeit zur Regulierung und Absperrung der linken und rechten Rampenhälfte. Länge des Anschlussschlauchs 20 m.

6 x 25 kW	990 x 790 mm
7,7 kg	12 000 g/h