

Typ: UNP01006

## Gasschlauch-Set 1,5 m

0,3 kg | 225 x 40 x 225 mm



Typ: UNP01007

## Schlauch mit Druckregler - Set

Druckregler UNP01008.

0,6 kg | 225 x 40 x 315 mm



Typ: UNP13001

## Niederdruck-Anschlussset für Propan/Butan

Set: Schlauch 1,5 m UNP01022, 2 Schlauchklemmen IM905, Druckregler
NP01008, Stutzen UNP01015, Einwegventil 2156UV.

0,8 kg | 225 x 40 x 225 mm




Typ: U4754


## Set mit Adapter

Schlauch mit einer Länge von 1,5 m mit gepressten Endstücken G ¼" L und M9 x 0,75, Reduzierstück mit Gewinden G1/4 L x 7/16.


0,5 kg | 225 x 40 x 315 mm

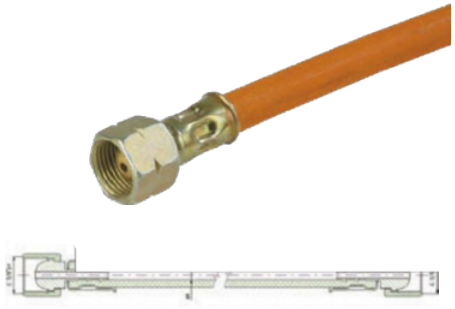

## Schlauch mit Anschlüssen G 3/8 LH

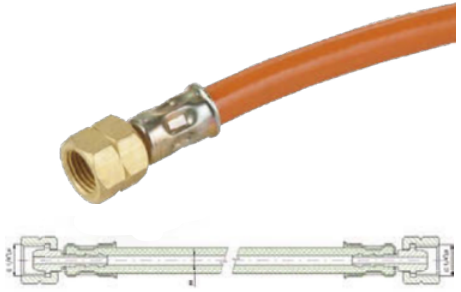

## Schlauch mit Anschlüssen G 1/4 LH

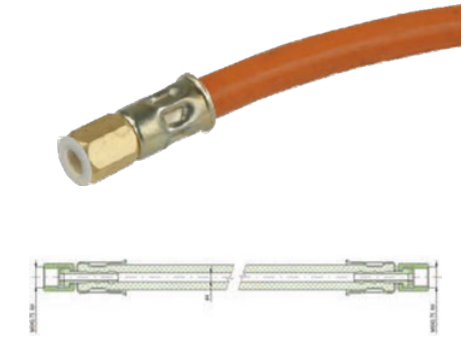

## Schlauch mit Anschlüssen M9 x 0,75

| Anschlussstück | 0,5 m | 0,8 m | 1 m | 1,2 m | 1,5 m | 1,7 m | 2 m | 2,5 m | 5 m | 10 m | 20 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x G 3/8 LH | x | x | x | x | x | x | U4575A | x | U4575 | U4574A | U4574 |
| 2 x G 1/4 LH | U4750 | U4750D | U4750A | x | U4750 | x | U4750C | x | x | x | x |
| 2 x M9 x 0,75 | x | x | x | U4317 | x | U4432 | x | U4383 | U4424A | x | U4579A |



Typ: UNP01022

## Gasschlauch - Innendurchmesser 8 mm

Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm (NP01022) sind in beliebiger Länge erhältlich (Packung à 50 m).
Schläuche mit Endstücken haben einen Innendurchmesser von 4 mm und können in jeder gewünschten Länge auf Bestellung gefertigt werden.